



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 HRE

ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W -
Categoría de haz de luz B1

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios de deportes descubiertos, aumenta en forma significativa el impacto teatral y emocional de los deportes para el público y los espectadores de televisión, al tiempo que permite a los jugadores desempeñarse en condiciones visuales óptimas. Gracias a la lámpara de haluro metálico compacta de terminal simple y gran rendimiento Philips MHN-SE 2000 W y a las ópticas de precisión de una sola pieza y tecnología avanzada, ArenaVision MVF404 ofrece una eficacia óptica mucho mayor que lo conocido hasta ahora. Además, este proyector de 2 kW presenta una adaptación y reemplazo de lámpara sencillos, IP65, sistema de conector tipo cuchillo de seguridad y una solución de reencendido en caliente. Es innovadora, y al mismo tiempo continúa brindando todos los beneficios tradicionales de los sistemas Philips ArenaVision. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF404 está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede totalmente eliminado y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento superlento en eventos deportivos; esta versión también cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) con balasto electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse aparte.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Tipo de cubierta/lente óptico	Cristal frontal, versión empotrable
Código de la línea de lámparas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Ampliación de haz de luz de la luminaria	-
Potencia de la lámpara	2000 W	Conexión	Conector con tornillos
Color de la fuente de luz	956 luz de día	Cable	-
Cantidad de unidades de equipos	-	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Equipo	-	Tipo óptico para exterior	Categoría de haz de luz B1
		Salida lumínica constante	No

ArenaVision MVF404

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Código de la línea de productos	MVF404 [ARENAVISION]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-

Mecánicos y de carcasa

Voltaje del suministro de lámpara	400 V [400]
Tensión de entrada	380 a 415 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	-
Material de fijación	Acero
Dispositivo de montaje	SopORTE de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	-
Color	Aluminio
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	---

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	-

Información general

Temperatura de color correlacionada inic.	5600 K
Init. Color Rendering Index	>90

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-30 a +35 °C
Nivel de regulación máximo	No aplica

Datos de producto

Código del producto completo	872790050207700
Nombre del producto del pedido	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 HRE
EAN/UPC: producto	8727900502077
Código del pedido	910502218818
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910502218818
Net Weight (Piece)	18,800 kg



Plano de dimensiones

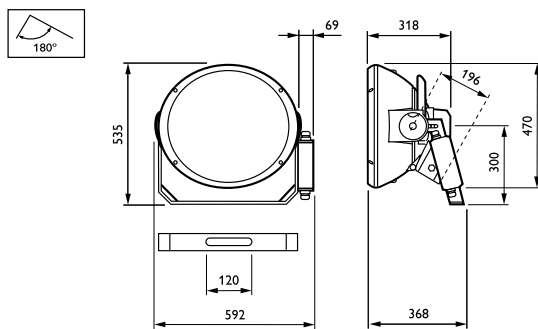

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 HRE

